

# HC10NR 1A-30A

## Fast-Acting Fuses Class CC

### 速断型熔断器

Standard/ UL 248-4


#### INTERRUPTING CAPACITY /

200,000 A at 600V AC (1A-30A)

20,000 A at 300V DC (1A-30A)

Dimensions/ :

Unit 单位: mm

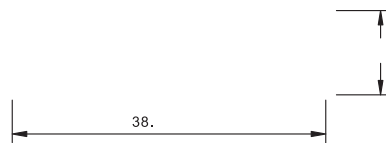

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS/ :

% of CURRENT RATING 额定电流的 %	BLOWING TIME 熔断时间	
110%	15 minutes Min.	最快 15 分钟
135%	1 hour Max.	最慢 1 小时
200%	4 minutes Max.	最慢 4 分钟

#### HC10NR 平均 I-T 曲线图 (仅供参考)

#### AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE

(FOR REFERENCE ONLY)

TIME(s)/ 时间 (秒)

CURRENT(A)/ 电流 (安培)

#### TECHNICAL PARAMETERS/ :

PART NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证
		cULus
10NR1U6	1A	●
10NR1.25U6	1.25A	●
10NR1.5U6	1.5A	●
10NR1.6U6	1.6A	●
10NR2U6	2A	●
10NR2.5U6	2.5A	●
10NR3U6	3A	●
10NR3.15U6	3.15A	●
10NR3.5U6	3.5A	●
10NR4U6	4A	●
10NR5U6	5A	●
10NR6U6	6A	●
10NR6.3U6	6.3A	●
10NR7U6	7A	●
10NR8U6	8A	●
10NR9U6	9A	●
10NR10U6	10A	●
10NR12U6	12A	●
10NR15U6	15A	●
10NR16U6	16A	●
10NR20U6	20A	●
10NR25U6	25A	●
10NR30U6	30A	●

U6 DENOTES FOR 600V AC      U6 表示 600V AC  
 ● DENOTES FOR APPROVAL      ● 表示已取得安全认证  
 ○ DENOTES FOR PENDING      ○ 表示正在申请安全认证

#### Recommended fuseholders for Class CC 600V fuses

See Model of product: HC101C

适用于 CC 型熔断体的支持件

详见产品型号: HC101C