HC10aR 250mA-

Class of Operatio

保护特性：aR

Standard/ IEC 6026

INTERRUPTING CAPA

120,000 A at 500V AC
120,000 A at 500V A
80,000 A at 690V
80,000 A at 690
50,000 A at 1
50,000 A at
50,000 A
120,000
50,00
30,0

TECHNICAL PARAMETERS/ :

PART NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证								
		CCC			VDE			cURus		
		U5 AC	U6 AC	U0 AC	U5 AC	U6 AC	U0 AC	U5 AC/DC	U6 AC/DC	U0 AC/DC
10aR0.25U5/U6/U0	250mA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR0.31U5/U6/U0	315mA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR0.4U5/U6/U0	400mA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR0.44U5/U6/U0	440mA	○	○	○	○	○	○	●	●	●
10aR0.5U5/U6/U0	500mA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR0.63U5/U6/U0	630mA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR0.8U5/U6/U0	800mA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR1U5/U6/U0	1A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR1.25U5/U6/U0	1.25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR1.6U5/U6/U0	1.6A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR2U5/U6/U0	2A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR2.5U5/U6/U0	2.5A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR3U5/U6/U0	3A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR3.15U5/U6/U0	3.15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10aR4U5/U6/U0	4A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	8A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	9A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	10A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	11A	○	○	○	○	○	○	●	●	●
10aR										
10aR20U5/U6/U0	20A	●	●	●	●	●	○	●	●	●
10aR25U5/U6	25A	●	●	○	●	●	○	●	●	○
10aR30U5/U6	30A	●	●	○	●	●	○	●	●	○
10aR32U5/U6	32A	○	○	○	●	●	○	●	●	○

U5 DENOTES FOR 500V — U5 表示 500V
U6 DENOTES FOR 690V — U6 表示 690V
U0 DENOTES FOR 1000V — U0 表示 1000V
● DENOTES FOR APPROVAL — ● 表示已取得安全认证

Recommended fuseblocks/fuseholders for 10.3mmx38mm fuses

See Model of product: HC101A HC101D HF-103D HF-104A

适用于 10.3mmx38mm 熔断体的支持件

详见产品型号：HC101A HC101D HF-103D HF-104A w

1000%	最慢 Max.	20 ms	30 ms

HC10aR 平均 I-T 曲线图 (仅供参考)
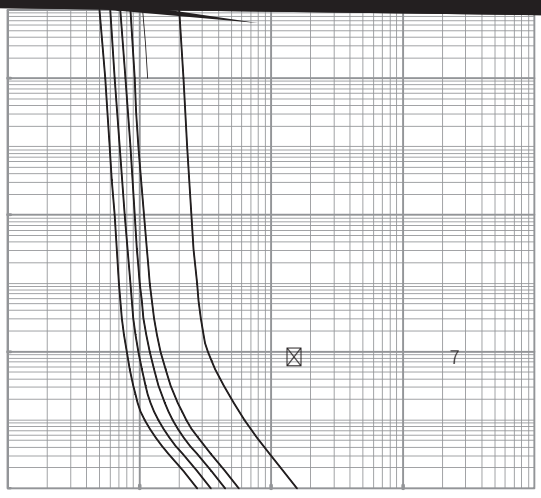
AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE